

[多格式录像机]

LINE XVR 4N H.265



- “Line XVR”-一个多格式的录像机，可以连接多达4个摄像头。“Line”软件在工具包。
- 支持摄像机的格式
 - AHD
 - TVI
 - CVI
 - CVBS
 - IP
 每个通道单独设置。
- 可容纳容量为12tb的硬盘。

▶ 模拟AHD/TVI/CVI/CVBS摄像机规范

模拟摄像头的分辨率/FPS XVR 分辨率/fps 2路模拟摄像头预览/录像帧率每路 3路模拟摄像头预览/录像帧率每路 4路模拟摄像头预览/录像帧率每路

960 H / 25 fps	960 H / 25 fps	25 fps	15 fps	15 fps
720 P / 25 fps	720 N / 25 fps	25 fps	15 fps	15 fps
2 MP / 25 fps	1080 N / 25 fps	25 fps	15 fps	15 fps

Admintool可能用于XVR维护:

- 更新固件。
- 网络设置。
- 保存和恢复设置。
- 收集服务日志。

视频服务器的详细调整和IP摄像头的配置，可以通过Line软件工作站或本地管理。

各种Line设备可以集成到一个接口中。

支持“Line云”服务:

- 视频监控系统的在线监控。
- 短信和电子邮件通知。
- DNS域名服务。
- 记录DVR状态。
- FTP存档存储重要的视频。
- 通过TURN服务器连接到录像机。

- 支持HD-TVI、AHD、CVI、CVBS、IP格式
- 支持USB鼠标
- 支持录像中的视频分析
- 支持与其他Line服务器联合工作
- 支持“Line云”服务
- 支持“Line转发”服务
- 支持152家不同品牌的网络摄像头
- 支持两个3.5英寸硬盘用于存档存储*



4个视频通道




4个音频通道

不包含硬盘，需要另外购买

支持ONVIF协议和RTSP协议
Line 7

无软件限制:

- 远程监控和查看录像，
- 完善的远程管理，
- 扩展用户权限，
- web服务器，
- 移动客户端监控。

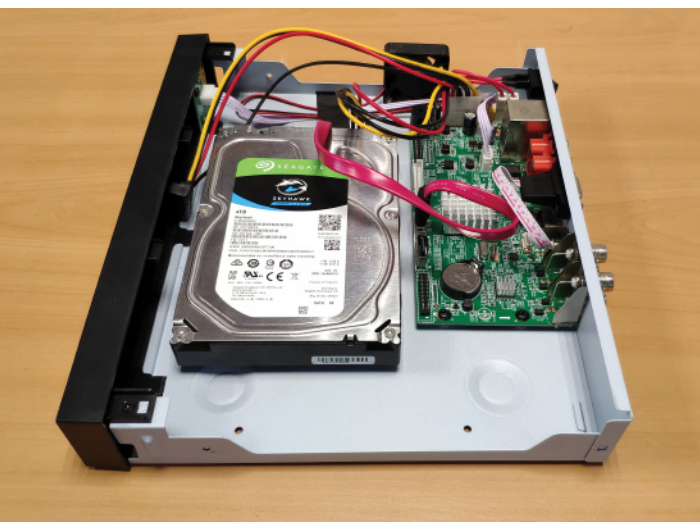

1年质保

规格:

操作系统	Linux
网络接口	100 Mbps
视频输出	1xHDMI, 1xVGA
其他连接	2xUSB2.0
模拟视频输入	BNC-4
模拟音频输入	RCA-1
模拟音频输出	RCA-1
硬盘	1xSATA(高达12tb)
工作温度范围	0...+55°C
电压	12 v / 2A /直流
功耗	24 W
尺寸, mm	258x230x420.8
净重	0,8 kg